


## Autoaufzug elektrohydraulisch

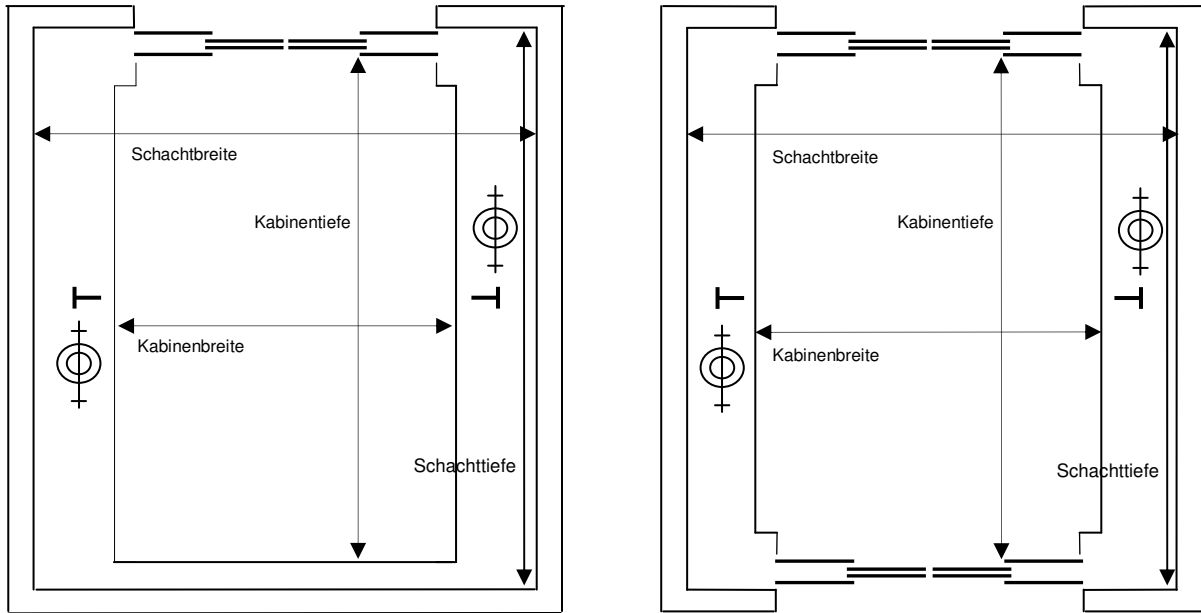

Tragfähigkeit	Kabine				Türen		Schacht			Grube	Überfahrt
	BK	TK1	TK2	HK	BT	HT	BS	TS1	TS2	HSG	HSK
4150 kg (stat. 8.9 t)	2700	5600	5620	2200	2400	2200	3850	6050	6200	1500	3700
4400 kg (stat. 9.6 t)	2700	6000	6020	2300	2400	2300	3850	6450	6600	1600	3800
4350 kg (stat. 9.4 t)	2800	5700	5720	2200	2500	2200	4000	6150	6300	1500	3700
4450 kg (stat. 9.56 t)	2800	5800	5820	2300	2700	2300	4300	6250	6400	1500	3800
					2800		4450				
4500 kg (stat. 9.75 t)	2800	5900	5920	2300	2500	2300	4000	6350	6500	1500	3800
4550 kg (stat. 9.95 t)	2800	6000	6020	2400	2600	2400	4150	6450	6600	1500	3900
					2800		4450				
4650 kg (stat. 10.1 t)	2900	5900	5920	2300	2600	2300	4150	6350	6500	1500	3800
5000 kg (stat. 10.7 t)	3000	6000	6020	2400	2800	2400	4450	6500	6600	1500	3900
					3000		4800				

→ Oben erwähnte Kabinengrößen sind nur als Beispiele zu verstehen.  
 Kabinenbreite, -tiefe, -höhe und Türbreite können individuell nach der Grösse der zu transportierenden Fahrzeuge bestimmt werden und wirken sich wie oben ersichtlich auf die benötigte Schachtgrösse aus.

Gerne sind wir Ihnen bei der Bestimmung der geeigneten Kabinengrösse behilflich.

TK1: Tiefe Kabine bei gleichseitigen Zugängen → siehe TS1, Tiefe Schacht bei gleichseitigen Zugängen  
 TK2: Tiefe Kabine bei gegenüberliegenden Zugängen → siehe TS2, Tiefe Schacht bei gegenüberliegenden Zugängen