

Warenaufzug elektromechanisch mit 4-teiligen Zenter-Teleskopschiebetüren (MRL gearless mit Antrieb im Schachtkopf) gemäss SN EN 81-20

Abmessungen in mm

| Tragfähigkeit | Kabine | | | Türen | | Schacht | | Grube | Überfahrt |
|---------------|--------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | In kg | Breite BK | Tiefe TK | Höhe HK | Breite BT | Höhe HT | Breite BS | Tiefe TS1* | HSG |
| 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 1300 | 2100 | 2250 | 2150 | 1300 | 3900 |
| 1200 | 1400 | 2000 | 2100 | 1400 | 2100 | 2400 | 2350 | 1400 | 3900 |
| 1600 | 1400 | 2400 | 2100 | 1400 | 2100 | 2400 | 2750 | 1500 | 3900 |
| 1600 | 1500 | 2250 | 2200 | 1500 | 2200 | 2550 | 2600 | 1500 | 4000 |
| 2000 | 1500 | 2700 | 2200 | 1500 | 2200 | 2600 | 3050 | 1500 | 4000 |
| 2500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 3600 | 2550 | 1500 | 4300 |
| 3200 | 2200 | 2700 | 2500 | 2200 | 2500 | 3600 | 3050 | 1600 | 4300 |
| 4000 | 2200 | 3200 | 2500 | 2200 | 2500 | 3600 | 3550 | 1600 | 4300 |
| 5000 | 2400 | 3600 | 2500 | 2400 | 2500 | 3900 | 3950 | 1700 | 4300 |
| 6000 | 2500 | 4200 | 2800 | 2500 | 2800 | 4050 | 4550 | 1700 | 4600 |

Grössere Aufzüge auf Anfrage.

* Schachttiefe bei gleichseitigen Zugängen (TS1).
Bei gegenüberliegenden Türen gilt Schachttiefe (TS2) = Kabinentiefe+460mm (Bautoleranz -0/+20mm)


** Die angegebene Überfahrt entspricht der Norm SN EN 81-20 bei einer max. Geschwindigkeit von 1.0 m/s und hängt u.a. von der Kabinenhöhe ab. Reduzierte Überfahrten (oder Gruben) sind möglich mit einer temporären Schutzraumsicherung und einer Entwurfsprüfbescheinigung. Sie lösen jedoch Mehrkosten aus bei der Anschaffung und im Unterhalt.

Oben erwähnte Kabinengrössen sind nur als Beispiele zu verstehen.

Kabinenbreite, -tiefe, -höhe und Türbreite können individuell nach den zu transportierenden Waren bestimmt werden. Die Schachtgrösse richtet sich nach diesen Massen.
Bei der Berechnung der benötigten Nutzlast ist das Gewicht der vorgesehenen Beladegeräte mit einzurechnen.

Bei Umbauten werden die Kabinenabmessungen, der passende Antrieb und das Türsystem aufgrund der gegebenen Platzverhältnisse ausgewählt. Das gilt auch für Aufzüge mit rechtwinkligen oder 3-seitigen Zugängen.

Gerne sind wir Ihnen bei der Bestimmung der geeigneten Kabinengrösse behilflich.

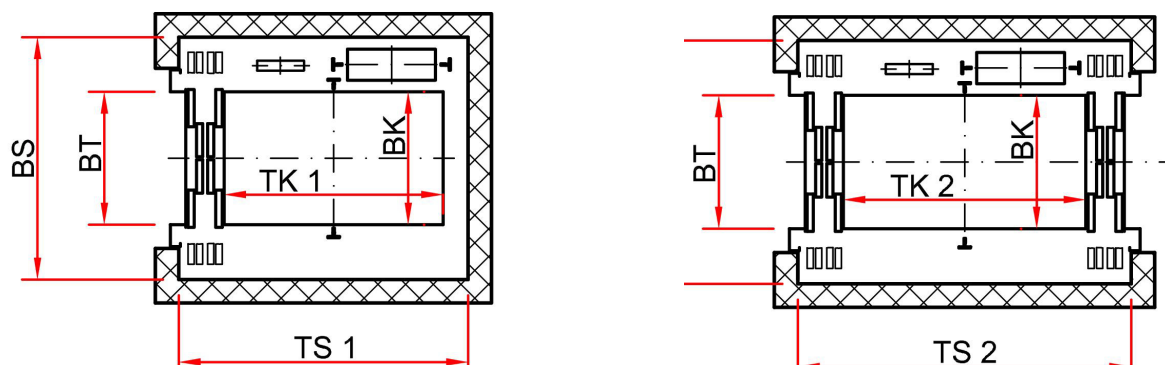

Warenaufzug elektrisch mit 4-teiligen Zenterteleskopschiebetüren

